


Ateities pl. 34B
 LT-52165, Kaunas
 Tel.: +370 37 473 824
 El.paštas: info@termopalas.lt

TERMOPALAS

Stalviršių sujungimo sąvaržos. Priedas Nr.1


HPL compact sąvarža nuo 10mm storio

- Skirta HPL compact stalviršiams, kurių storis 10 mm. ir daugiau
- Skirta tvirtam ir patikimam HPL compact stalviršių sujungimui
- Tvirtinimo vietos skersmuo 20 mm
- Mažiausias gręžimo gylis 7,5 mm
- Veržiama 3 mm šešiabriauniu raktu
- Varžtas / plokštelė: cinkuotas plienas

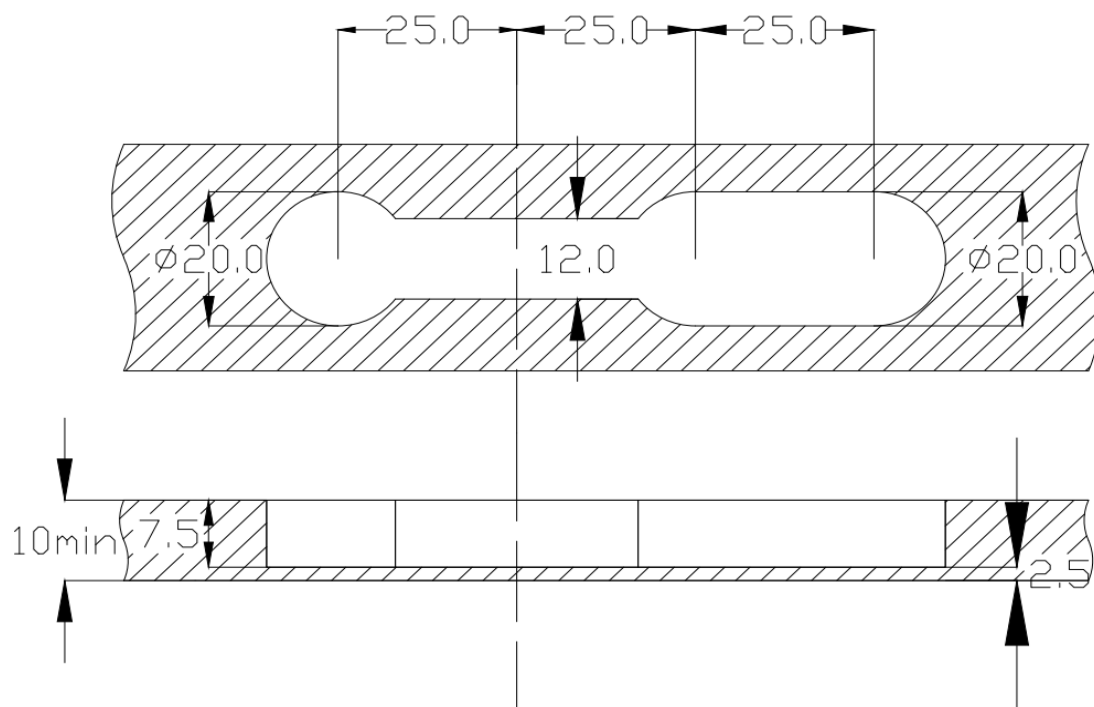


AVB Quick slim sąvarža 20 mm storio stalviršiams

- Skirta stalviršiams, kurių storis 20 mm
- Skirta tvirtam ir patikimam stalviršių sujungimui
- Greitas ir patogus tvirtinimas naudojant belaidį atsuktuvą arba A/F 4 mm dydžio šešiakampį veržliaraktį
- Sriegio ilgis 42 - 49 mm
- Tvirtinimo vietos skersmuo 25 mm
- Mažiausias gręžimo gylis 12,5 mm
- Korpusas: cinko lydinys
- Varžtas / plokštelė: cinkuotas plienas

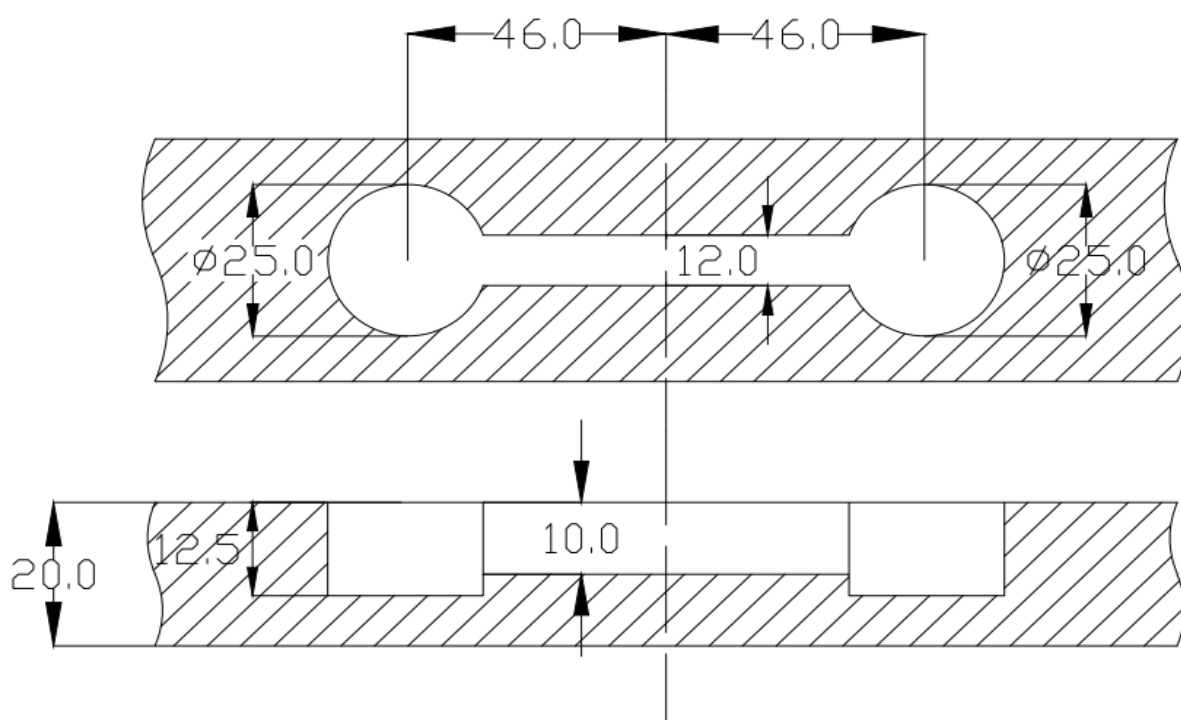

150 mm. sąvarža 40 mm storio stalviršiams

- Skirta stalviršiams, kurių storis 40 mm.
- Skirta tvirtam ir patikimam stalviršių sujungimui
- Tvirtinimo vietos skersmuo 35 mm
- Mažiausias gręžimo gylis 30 mm
- Varžtas / plokštelė: cinkuotas plienas

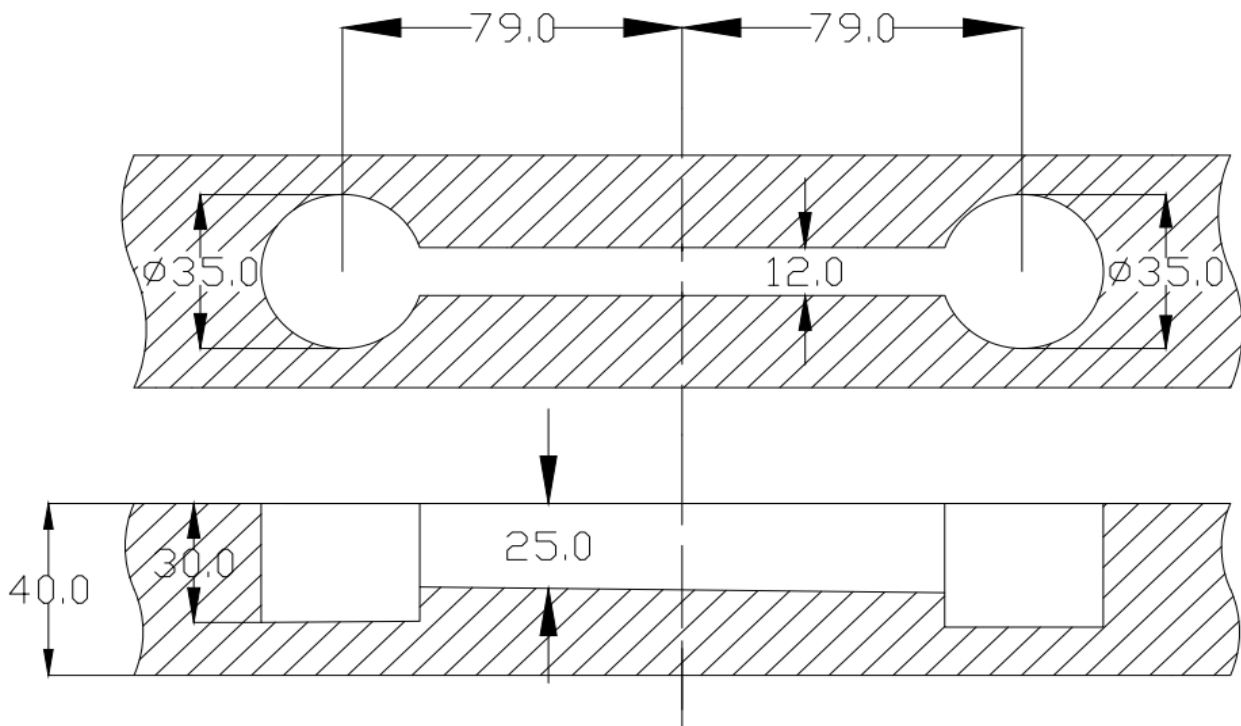

100 mm. sąvarža 40 mm storio stalviršiams

- Skirta stalviršiams, kurių storis 40 mm.
- Skirta tvirtam ir patikimam stalviršių sujungimui
- Tvirtinimo vietos skersmuo 35 mm
- Mažiausias gręžimo gylis 30 mm
- Varžtas / plokštelė: cinkuotas plienas

