


HPL Stalviršių ir HPL compact profiliai. Priedas Nr.2


Gamyklinis HPL stalviršio profilio apvallinimas

- ECOPAL gamintojo stalviršiai 4200x1200x40 turi 2 gamyklinius profilius, profilio užapvalinimas R-4
- ECOPAL gamintojo stalviršiai 3600x1200x40 turi 2 gamyklinius profilius, profilio užapvalinimas R-4
- CLEAF gamintojo stalviršiai 4200x1200x40 turi 2 gamyklinius profilius, profilio užapvalinimas R-4
- PFLEIDERER gamintojo stalviršiai 4100x1200x40 turi 1 gamyklinį profilį, profilio užapvalinimas R-3

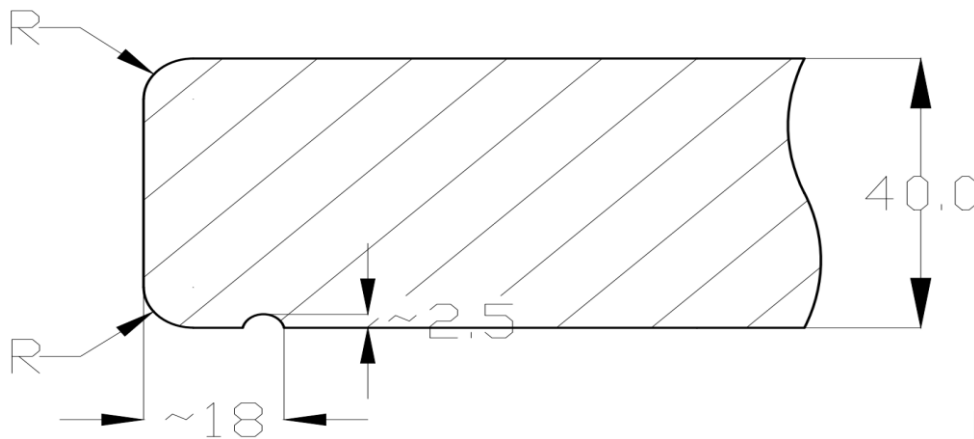


Gamyklinis HPL stalviršio profilio apvallinimas

- Fenix gamintojo stalviršiai 4200x1200x40 turi 2 gamyklinius profilius, profilio užapvalinimas R-1

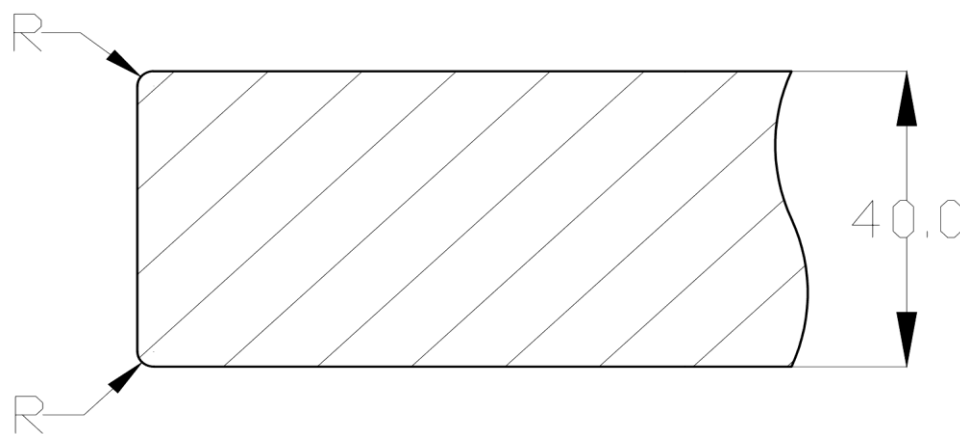


Gamyklinis HPL stalviršio profilio apvallinimas

- ECOPAL gamintojo stalviršiai 4200x1200x20 turi 2 gamyklinius profilius, profilio užapvalinimas R-4
- CLEAF gamintojo stalviršiai 4200x1200x20 turi 2 gamyklinius profilius, profilio užapvalinimas R-4

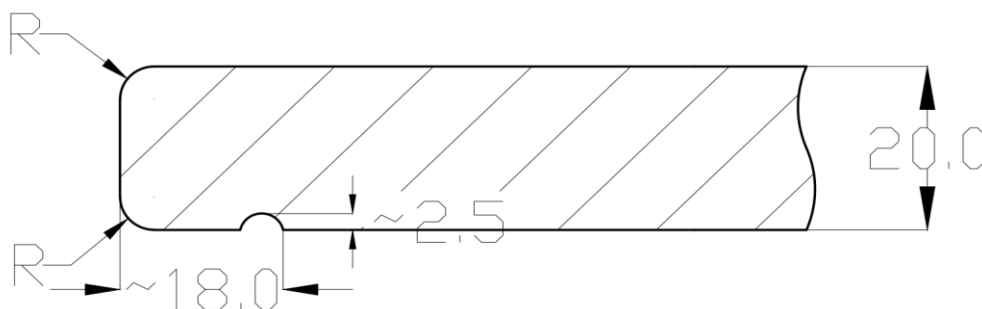


HPL compact profilio formavimas

- HPL compact profilis R1(vienpusis), galimi storiai 10.0-12.0

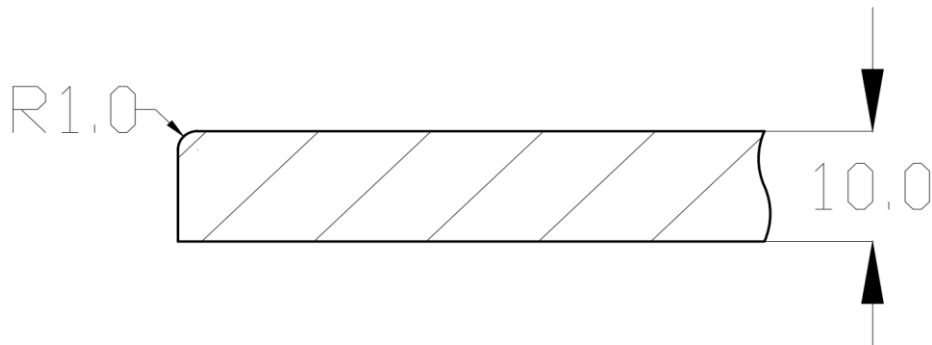


HPL compact profilio formavimas

- HPL compact profilis R1(dvipusis), galimi storiai 10.0-12.0

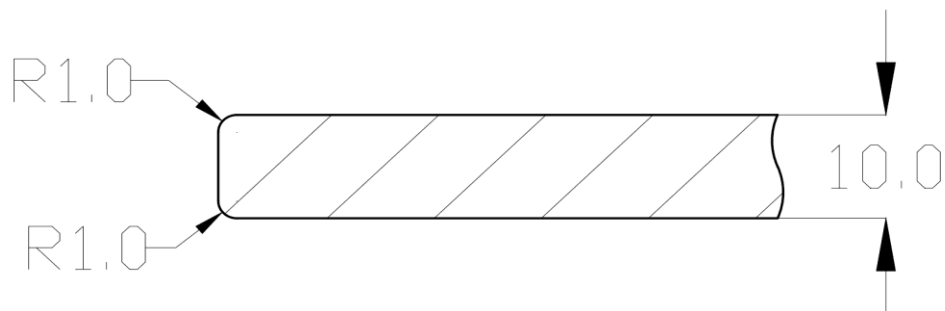

HPL compact profilio formavimas

- HPL compact profilis R30, galimi storiai 10.0-12.0

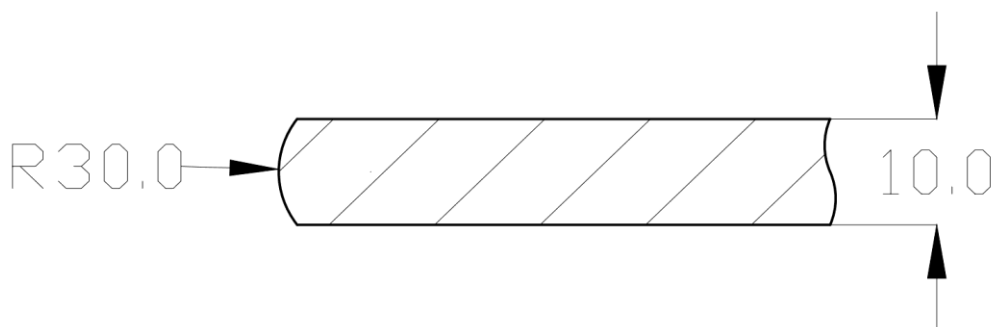

HPL compact profilio formavimas

- HPL compact profilis 45 °kampu, galimi storiai 10.0-12.0, rekomenduojamas 2.0 mm bortelis

